

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 004-DOP-2023/05/16

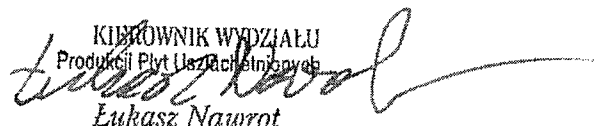
- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MTO2 - Płyta wiórowa laminowana budowlana „DecoBoard Pyroex P2” (artfam 133)
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Na elementy niekonstrukcyjne w budownictwie do zastosowań wewnętrznych w warunkach suchych
- Producent: Pfleiderer Polska dp. z o.o., ul. Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław, Polska, www.pfleiderer.pl
- Zakład produkcyjny: Pfleiderer Grajewo sp. z o.o., ul. Wiórowa 1, 19-203 Grajewo, Polska, www.pfleiderer.pl
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
- Norma zharmonizowana: EN 13986:2004+A1:2015
Jednostka Notyfikowana 2904, Fire-Lab Sp. z o.o. Ul. Szalwiowa 9; 03-167 Warszawa, Polska
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	
		Grubość [mm]	
Właściwość	Jednostka	≥ 16 do 20	> 20 do 25
Wytrzymałość na zginanie	N/mm ²	11	10,5
Wytrzymałość rozciąganie prostopadle		0,35	0,30
Moduł sprężystości przy zginaniu		1600	1500
Emisja formaldehydu	Klasa	E1 E05	
Reakcja na ogień		C-s1, d0	
Przepuszczalność pary wodnej - μ: - dla dużej wilgotności powietrza - dla małej wilgotności powietrza		15 50	
Izolacyjność od dźwięków powietrznych	dB	28	30
Pochłanianie dźwięku - α - częstotliwość od 250 do 500 Hz - częstotliwość od 1000 do 2000 Hz	Współ- czynnik	0,10 0,25	
Przewodność cieplna - λ	W/m·k	0,12	
Trwałość biologiczna	Klasa	2	
Zawartość pentachlorofenolu - PCP		≤ 5 ppm	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Łukasz Nawrot, Kierownik Wydziału Produkcji Płyt Uszlachetnionych (osoba odpowiedzialna za ZKP)

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Produkcji Płyt Uszlachetnionych

Łukasz Nawrot